

Ceník sortimentu Dražice Solar



Platnost od:
1. 9. 2024

 DRAŽICE

SOLAR



FOTOVOLTAICKÉ PANELE	3
FOTOVOLTAICKÉ MĚNIČE PRO REZIDENČNÍ PROJEKTY	4
FOTOVOLTAICKÉ MĚNIČE PRO KOMERČNÍ PROJEKTY	5
BATERIE	6
REGULAČNÍ JEDNOTKY	7
OPTIMIZÉRY	8
WALLBOXY	9
ROZVADĚČE	10
PŘÍSLUŠENSTVÍ	11
TOPNÉ JEDNOTKY A KERAMICKÁ TĚLESA TPK	14
ZÁSOBNÍKY - MODELY OKF VHODNÉ K FOTOVOLTAICE	15
SETY PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY NZÚ LIGHT	16
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE	20
PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY PRO MĚNIČE DRAŽICE	23






AIKO NEOSTAR 2S A-MAH54MB-N-TYPE ABC

AIKO

- 🛡️ OPTIMALIZACE ČÁSTEČNÉHO ZASTÍNĚNÍ
- 🌡️ LEPŠÍ TEPLOTNÍ KOEFICIENT
- ☀️ OMEZENÍ TEPLoty
- 💡 ODOLNOST PROTI MIKROTRHLINÁM

TECHNICKÉ INFORMACE:

- ABC Technologie / ALL Black Contact
- Solární články z monokrystalického křemíku 108 ks (6 × 18)
- Celočerný design bez mřížky na přední straně, bílá zadní fólie
- Přední sklo tvrzené (3,2 mm)
- Rám z černého eloxovaného hliníkového anodizovaného profilu
- Přípojná skříň třídy ochrany IP 68 s bypass diodami
- Přípojné kabely 4 mm², 1 200 mm
- Rozměry modulu: 1 757 × 1 134 × 30 mm
- Hmotnost: 21,5 kg

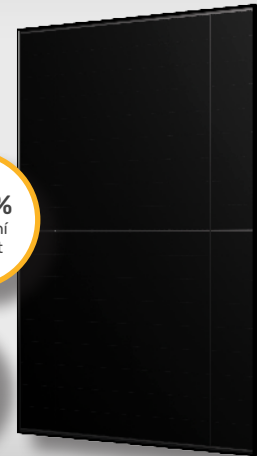

Typové číslo pro objednání	MODEL	Výkon [W]	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč/ks bez DPH]	Záruka na výrobek (počet let)	SVT kód	Produktový list
----------------------------	-------	-----------	----------------	------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------	-----------------

LONGi Solar

FP11415L0023	LONGI LR5-54HPH	415	2 400	1 983	57,3	12	SVT31827	
FP13430L0024	LONGI LR5-54HTB HiMO6 Explorer	430	2 800	2 314	57,3	15	SVT35348	
FP11525L0024	LONGI LR5-66HTH HiMO6 Explorer	525	3 200	2 645	71,6	15	SVT35428	
FP11530L0023	LONGI LR5-66HTH HiMO6 Explorer	530	3 450	2 851	71,6	15	SVT34953	
FP11535L0023	LONGI LR5-66HTH HiMO6 Explorer	535	3 500	2 893	71,6	15	SVT35020	
FP11580L0023	LONGI LR5-72HTH HiMO6 Explorer	580	3 700	3 058	75,8	15	SVT34761	
FP11585L0023	LONGI LR5-72HTH HiMO6 Explorer	585	3 850	3 182	75,8	15	SVT34979	

AIKO

FP13450A1124	AIKO NEOSTAR 2S A-MAH54Mb-N-type ABC	450	2 950	2 438	66,1	25	SVT35557	
FP13500A024	AIKO NEOSTAR 2S A-MAH60Mb-N-type ABC	500	3 500	2 893	66,1	25	SVT35942	

中来股份 JOLYWOOD

FP11380JW023	JOLYWOOD JW-HD120N N-Type	380	2 300	1 901	63,4	25	SVT34285	
FP12415JW023	JOLYWOOD JW-HT108N N-Type	415	2 500	2 066	59,2	25	SVT33713	
FP11460JW023	JOLYWOOD JW-HD144N N-Type	460	2 950	2 438	77,1	15	SVT34042	

RECOM TECHNOLOGIES

FP13420RE023	RECOM LYNX N-Type N-Type	420	3 150	2 603	59,0	25	SVT33914	
--------------	--------------------------	-----	-------	-------	------	----	----------	--


RUNERGY

FP11585RU024	RUNERGY HY-DH144N8 Bi-facial N-Type	585	3 650	3 017	90,0	12	SVT35947	
--------------	-------------------------------------	-----	-------	-------	------	----	----------	--


FOTOVOLTAICKÉ MĚNIČE PRO REZIDENČNÍ PROJEKTY

DRAŽICE IN.HYBRID COMPACT

 **PODPORA AŽ 150 % PŘEDIMENZOVÁNÍ NA DC VSTUPU S NASTAVENÍM PŘETOKŮ NADBYTEČNÉ ENERGIE**

 **RYCHLÉ NABÍJENÍ A VYSOCE VÝKONNÉ VYUŽITÍ AKUMULOVANÉ ENERGIE**

Maximální 30 A nabíjecí a vybíjecí proud

 **DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ STŘÍDAČE & UPGRADE**

Externí komunikační rozhraní

 **PROVOZ ZA EXTRÉMNĚ NÍZKÝCH TEPLŮT**

Využití maximálního výkonu při teplotách až do -35 °C

 **ON & OFF GRID PARALELNÍ PROVOZ**





eg-d
TESTOVÁNÍ
LABORATOŘÍ
EG.D





Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč/ks bez DPH]	Záruka na výrobek (počet let)	SVT kód	Produktový list
----------------------------	-------	----------------	------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------	-----------------

SÍŤOVÉ MĚNIČE


ME11030S0021	DRAŽICE IN.One 3.0k	16 100	13 306	12,26	10	SVT31955	
ME11036S0021	DRAŽICE IN.One 3.6k	17 700	14 628	12,26	10	SVT31956	
ME13040S0021	DRAŽICE IN.Compact 4.0k	26 600	21 983	33,25	10	SVT31963	
ME13050S0021	DRAŽICE IN.Compact 5.0k	27 400	22 645	33,25	10	SVT31964	
ME13060S0021	DRAŽICE IN.Compact 6.0k	29 000	23 967	33,25	10	SVT31965	
ME13080S0021	DRAŽICE IN.Compact 8.0k	31 300	25 868	33,25	10	SVT31966	
ME13100S0021	DRAŽICE IN.Compact 10.0k	33 800	27 934	33,25	10	SVT31981	
ME13120S0022	DRAŽICE IN.Compact 12.0k	34 600	28 595	33,25	10	SVT33218	
ME13150S0022	DRAŽICE IN.Compact 15.0k	36 100	29 835	33,25	10	SVT33219	

HYBRIDNÍ MĚNIČE

ME21030S0021	DRAŽICE IN.Hybrid One 3.0 M	31 300	25 868	33,25	10	SVT31968	
ME21037S0021	DRAŽICE IN.Hybrid One 3.7 M	32 700	27 025	33,25	10	SVT31970	
ME21030S0121	DRAŽICE IN.Hybrid One 3.0 D	32 000	26 446	33,25	10	SVT31967	
ME21037S0121	DRAŽICE IN.Hybrid One 3.7 D	33 600	27 769	33,25	10	SVT31969	
ME23050S0021	DRAŽICE IN.Hybrid Compact 5.0 M	49 500	40 909	25,65	10	SVT31972	
ME23060S0021	DRAŽICE IN.Hybrid Compact 6.0 M	52 700	43 554	25,65	10	SVT31974	
ME23080S0021	DRAŽICE IN.Hybrid Compact 8.0 M	56 800	46 942	25,65	10	SVT31976	
ME23100S0021	DRAŽICE IN.Hybrid Compact 10.0 M	61 000	50 413	25,65	10	SVT31978	
ME23050S0121	DRAŽICE IN.Hybrid Compact 5.0 D	52 100	43 058	25,65	10	SVT31971	
ME23060S0121	DRAŽICE IN.Hybrid Compact 6.0 D	54 000	44 628	25,65	10	SVT31973	
ME23080S0121	DRAŽICE IN.Hybrid Compact 8.0 D	57 300	47 355	25,65	10	SVT31975	
ME23100S0023	DRAŽICE IN.Hybrid Compact 10.0 D CT+Wifi	61 500	50 826	25,65	10	SVT31977	
ME23120S0022	DRAŽICE IN.Hybrid Compact 12.0 D	64 000	52 893	25,65	10	SVT31975	
ME23150S0023	DRAŽICE IN.Hybrid Compact 15.0 D CT+Wifi	65 000	53 719	25,65	10	SVT33048	

Standardní záruka u výše uvedených měničů je 10 let s možností rozšíření o 5 / 10 let. Více najdete v kapitole [Prodloužené záruky](#).

REGULÁTORY PRO OHŘEV VODY

ME41023LX023	LXDC Box 1-2,3 Kw	15 200	12 562	10,00	2	-	
AF008MELX023	LXDC Power Box	15 000	12 397	10,00	2	-	
ME41023SE023	SolarEco DZD1AC 3 kW	17 500	14 463	10,00	2	-	
ME41023UN023	Solar Kerberos 315.B	35 000	28 926	10,00	2	-	
ME41023UN123	Solar Kerberos 320.B	36 000	29 752	10,00	2	-	
ME41023UN223	Solar Kerberos 320.H	37 000	30 579	10,00	2	-	

FOTOVOLTAICKÉ MĚNIČE PRO KOMERČNÍ PROJEKTY

DRAŽICE IN.HYBRID COMPACT S



FUNKCE A VÝHODY



Vysoká účinnost

Maximální účinnost 98,4 %
Rozsah napětí MPPT 180–1 000 Vdc
Až 150 % předimenzování FV vstupu, až 110 % přetížení výstupu
Maximální proud 32 A MPPT, 16 A na řetězec (string)



Bezpečnost a spolehlivost

IP 66 stupeň krytí
Ochrana AFCI (volitelné)
Oba AC a DC SPD (typ II) uvnitř, typ I SPD je volitelný



SMART

Vestavěné řízení exportního režimu
Vzdálené nastavení a upgrade
Podpora inteligentní diagnostiky a I-V křivky
Měření proudu pro každý FV řetězec (string)



Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč/ks bez DPH]	Záruka na výrobek (počet let)	SVT kód	Produktový list
----------------------------	-------	----------------	------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------	-----------------

SÍŤOVÉ MĚNIČE

ME13100S0223	DRAŽICE IN.Entity S 10.0k	36 000	29 752	12,26	10	SVT35390	
ME13150S0223	DRAŽICE IN.Entity S 15.0k	45 000	37 190	12,26	10	SVT35392	
ME13200S0123	DRAŽICE IN.Entity S 20.0k	52 000	42 975	33,25	10	SVT35394	
ME13250S0123	DRAŽICE IN.Entity S 25.0k	57 000	47 107	33,25	10	SVT35396	
ME13300S0123	DRAŽICE IN.Entity S 30.0k	61 000	50 413	33,25	10	SVT35389	
ME13500S0023	DRAŽICE IN.Entity M 50.0k + AFCI	81 000	66 942	25,65	6	-	
ME13600S0023	DRAŽICE IN.Entity M 60.0k + AFCI	88 000	72 727	25,65	6	-	
ME13800S0023	DRAŽICE IN.Entity L 80.0k + AFCI	141 000	116 529	54,15	6	-	
ME13100S0123	DRAŽICE IN.Entity L 100.0k + AFCI	148 000	122 314	54,15	6	-	
ME13120S0123	DRAŽICE IN.Entity L 120.0k + AFCI	156 500	129 339	54,15	6	-	
ME13150S0123	DRAŽICE IN.Entity L 150.0k + AFCI	178 000	147 107	54,15	6	-	

HYBRIDNÍ MĚNIČE

ME23150S0024	IN.Hybrid Compact S 15.0k s WIFI+LAN Dongle	91 500	75 620	25,65	10	v procesu	
ME23200S0024	IN.Hybrid Compact S 20.0k s WIFI+LAN Dongle	93 000	76 860	25,65	10	v procesu	
ME23250S0024	IN.Hybrid Compact S 25.0k s WIFI+LAN Dongle	101 500	83 884	25,65	10	v procesu	
ME23300S0024	IN.Hybrid Compact S 30.0k s WIFI+LAN Dongle	111 000	91 736	25,65	10	v procesu	

Standardní záruka u výše uvedených měničů je 6 / 10 let s možností rozšíření o 5 / 10 let. Více najdete v kapitole [Prodloužené záruky](#).



DRAŽICE TRINITY B58



Vysoce výkonná baterie na bázi **LiFePo4** vyrobená pro maximální bezpečnost. Baterie disponuje vysokou hloubkou vybití (DOD) až 90 % a **životností více než 6 000 cyklů**. Baterie rovněž vyniká vysokým stupněm krytí **IP 65** a je vhodná pro **montáž na zem nebo na stěnu**. Díky integrované funkci kontroly úrovně nabití a zabránění stavu podbití umožňuje bezpečný provoz bez dopadu na využitý výkon.

Trinity B58m
(master jednotka)



Trinity B58s
(slave jednotka)



Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč/ks bez DPH]	Záruka na výrobek (počet let)	SVT kód	Produkt. list
BA10300S0021	DRAŽICE Trinity B30s	36 500	30 165	86,25	10	-	
BA10582S0021	DRAŽICE Trinity B58s V1	65 550	54 174	172,5	10	-	
BA10581S0021	DRAŽICE Trinity B58m V1	79 850	65 992	181,25	10	-	
BA10582S0023	DRAŽICE Trinity B58s V2	65 550	54 174	181,25	10	-	
BA10581S0023	DRAŽICE Trinity B58m V2	79 850	65 992	172,50	10	-	
BA10360S0024	Dražice Trinity B36s	50 000	41 322	83,75	10	-	



DREEMY



ŘÍZENÍ ENERGIE TÍM NEJCHYTRĚJŠÍM ZPŮSOBEM

- 1 Úspora energie**
Regulujeme výrobu energie spolu s její spotřebou tak, aby byl každý watt co nejlépe využit.
- 2 Aplikace**
Naše aplikace ví všechno. Informuje o výrobě fotovoltaických panelů, aktuální spotřebě domu, nákupu energie z elektrické sítě nebo třeba stavu baterie.
- 3 Statistiky**
Vše podstatné na jednom místě. Přehledy za konkrétní dny, týdny a roky. V čase monitorujeme, jak se spotřeba mění v různá roční období a hodiny.
- 3 Soukromí**
Všechny podstatné informace zůstávají pouze v aplikaci. Nikam nic neposíláme ani nesdílíme a Vy máte jistotu, že jsou Vaše data v bezpečí.



JEDINEČNÝ ALGORITMUS OPTIMALIZOVANÝ NA TEPELNÁ ČERPADLA NIBE

Vyvinuli jsme jedinečný algoritmus, který sám dokáže určit, zda vyrobenou energii využít kompresorem, elektrokotlem nebo kombinací obojího. Díky našemu způsobu řízení jsme schopni zabránit nejen nechtěným přetokům do sítě, ale také nežádoucí spotřebě z baterií v momentě, kdy náhle poklesne výkon fotovoltaické elektrárny a přebytečná energie zmizí.

Algoritmus totiž kromě znalosti přebytečného výkonu ví, jaký bude za daných podmínek očekávaný příkon tepelného čerpadla, a pokud by měl být větší, pro využití přebytků nebude spuštěno.

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč/ks bez DPH]	Záruka na výrobek (počet let)	SVT kód	Produktový list
RJWRE10SC021	WATTRouter® ECO - komplet	8 500	7 025	0,55	2	-	
RJWRM10SC021	WATTRouter® Mx - komplet	14 000	11 570	0,77	2	-	
RJWRE00SC021	WATTRouter® ECO	6 200	5 124	0,39	2	-	
RJWRM00SC121	WATTRouter® Mx 20 A	11 300	9 339	0,53	2	-	
RJAZR13AZ021	AZ Router Smart 3F	21 500	17 769	4,00	2	-	
RJNOR00N0023	NORD Power Genius 3000, včetně napájecího zdroje	7 900	6 529	0,20	2	-	
RJINF01GE023	DREEMY SMART	20 800	17 190	2,90	2	-	



TIGO TS4-A-O 700W

FUNKCE



- Optimalizace
- Monitorování
- Bezpečnost

FUNKCE

- Vhodné pro až 700 W solární moduly
- Vyšší výkon optimizéru s Predictive IV Technology (PIV)
- JEDINÝ optimizér se selektivním umístěním
- Zahrnuje výhody monitorování a bezpečnosti
- Splňuje požadavky NEC na rychlé vypnutí
- Optimalizace Plug&Play
- Odolnost vůči stínu a stárnutí pro maximalizaci výnosu
- Pracuje bezdrátově se zařízením TAP a CCA
- Záruka 25 let



Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč/ks bez DPH]	Záruka na výrobek (počet let)	SVT kód	Produkt. list
OP00700TI022	Tigo TS4-A-O 700 W	1 350	1 116	2,76	25	-	
OP02000TI022	Tigo CCA Kit + TAP	6 000	4 959	2,76	5	-	
OP01000TI022	TAP	1 950	1 612	2,76	5	-	

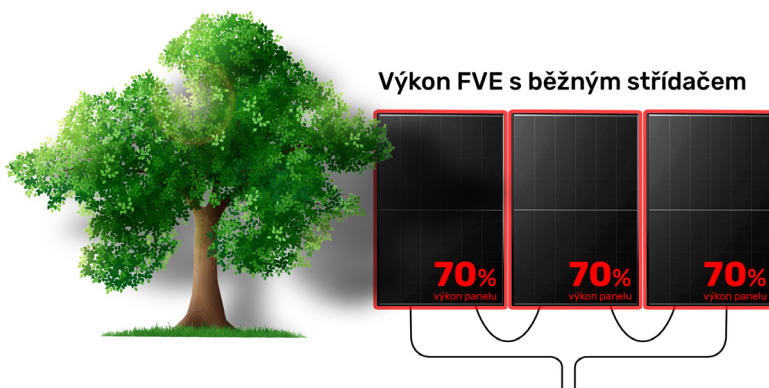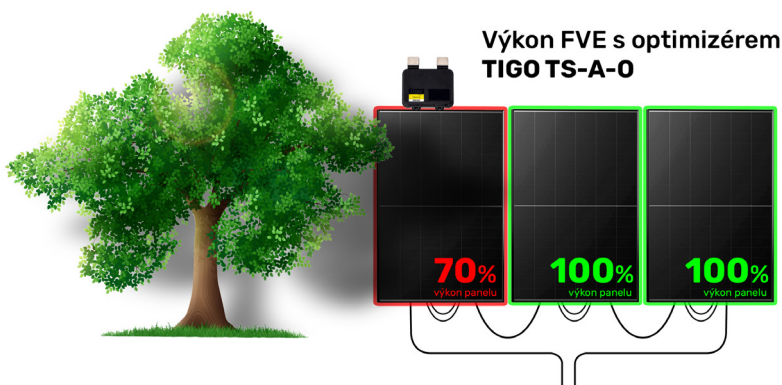

DRAŽICE GALAXY SMART



Moderní jedno nebo třífázový wallbox
Výkonová řada: 7,2 / 11,0 / 22,0 kW

FUNKCE A VÝHODY

- Zabudovaná ochrana 30 mA typu A RCD a 6 mA DC
- Integrovaná PEN ochrana
- Šifrovaná komunikace založena na TLS
- Jednoduchá instalace venku i vevnitř
- Pracuje na 100 % s elektřinou z Vašich solárních panelů či větrných elektráren
- Několik pracovních módů pro různé situace
- Integrovaná funkce RFID
- Vzdálený přístup přes internet
- Nastavení časovačů pro snížení nákladů během špičky a nočního proudu
- Krytí IP 65
- Integrovaná vícenásobná ochrana



Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč/ks bez DPH]	Záruka na výrobek (počet let)	SVT kód	Produkt. list
HOME VERZE							
WB10700S0022	Galaxy One-7.2k S	16 500	13 636	7,03	3	-	
WB10710S0022	Galaxy One-7.2k C	17 000	14 050	7,03	3	-	
WB31100S0022	Galaxy Compact-11k S	19 000	15 702	7,03	3	-	
WB31110S0022	Galaxy Compact-11k C	21 000	17 355	7,03	3	-	
WB32200S0022	Galaxy Compact-22k S	23 000	19 008	7,03	3	-	
WB32210S0022	Galaxy Compact-22k C	25 000	20 661	7,03	3	-	
SMART VERZE							
WB11102S0024	Galaxy Smart W3 - 11k S Plus	23 000	19 008	7,03	3	-	
WB11103S0024	Galaxy Smart W3 - 11k C Plus	25 000	20 661	7,03	3	-	
WB22102S0024	Galaxy Smart W3 - 22k S Plus	24 000	19 835	7,03	3	-	
WB22103S0024	Galaxy Smart W3 - 22k C Plus	27 000	22 314	7,03	3	-	



PARAMETRY JIŠTĚNÍ AC ROZVADĚČŮ

- Hlavní jistič a nezálohovaný výstup jsou dimenzovány na maximální proud 40 A.
- Zálohovaný výstup 25 A
- Střídač 20 A
- TUV 16 A
- Hlídní napětí na fázích + ovládní 6 A
- Hlídní napětí, sledu a výpadku fází - HRN 54
- Stykač HDO - ESB16-11N-06
- Stykač s jedním NO a NC kontaktem pro HDO FVE

AUTOMATICKÝ BACK UP - STYKAČE

- KVS - 25 A spínací stykač, který jde zde pro celkové odpojení střídače od distribuční sítě
- KBS - 25 A spínací stykač, který v případě výpadku proudu ze sítě odpojí zálohovaný výstup od všech ostatních a od distribuční sítě.
- KBB - 25 A rozpnací stykač s jedním spínacím kontaktem, který v případě výpadku proudu **automaticky** přepne napájení od zálohovaného okruhu BACK UP ze střídače.



Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč/ks bez DPH]	Záruka na výrobek (počet let)	SVT kód	Produkt. list
AF010RZSE023	DC odpojovač pro SolarEco	2 500	2 066	1,0	2	-	
RZ20000SE023	AC rozvaděč s prodouových chráničem	7 800	6 446	1,0	2	-	
RZ20000SE123	AC rozvaděč s přepínačem sítě	14 500	11 983	2,9	2	-	
RZ10108CI023	DC rozvaděč 1-string, CITELE, 8 modulů	7 000	5 785	2,9	2	-	
RZ10118CI023	DC rozvaděč 1-string, CITELE, 18 modulů, IP65H	6 900	5 702	2,9	2	-	
RZ10218CI023	DC rozvaděč 2-string, CITELE, 18 modulů, IP65H	11 500	9 504	2,9	2	-	
RZ10318CI023	DC rozvaděč 3-string, CITELE, 18 modulů, IP65H	16 300	13 471	2,9	2	-	
RZ20054AB023	AC rozvaděč 3F, ABB, 54 modulů, IP65H	19 100	15 785	7,4	2	-	
RZ30272CI023	DC+AC 3F rozvaděč, CITELE, 72 modulů, IP65H, 2-stringy	30 100	24 876	7,4	2	-	
RZ10100AB123	Sada pro přidání stringu DC, CITELE: - svodič přepětí - pojistkový odpojovač - příprava kabeláže	3 600	2 975	0,74	2	-	
RZ20000CI023	Svodič přepětí pro AC, CITELE DS134VGS-230/G	5 800	4 793	0,54	2	-	



MONITORING DAT



WIFI + LAN MONITOR

- Jednoduchá instalace způsobem Plug & Play
- Vysoký stupeň krytí chrání proti prachu a pronikání vlhkosti
- Stabilní přenos dat a vysoká spolehlivost
- On-line ukládání dat a obnovení
- Live data monitoring po 10 vteřinách
- Podpora Modbus TCP
- Podpora protokolu IEEE2030.5



DATAPOINT

- Lokální i vzdálený monitoring, správa a hromadná aktualizace
- Inteligentní společná kontrola přetoků, správa dat, HDO, atd.
- Podpora vysokokapacitního ukládání dat
- Podpora protokolu IEC104



Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč/ks bez DPH]	Záruka na výrobek (počet let)	SVT kód	Produktový list
AF002MES0021	LAN Energy Monitor	550	455	0,86	2	-	
AF002MES0121	Wifi Energy Monitor	550	455	0,19	2	-	
AF002MES0221	Wifi Energy Monitor Plus	650	537	0,19	2	-	
AF002MES0023	WIFI+LAN Monitor	960	793	0,19	2	-	
AF009MES0023	Datapoint	7 900	6 529	1,43	2	-	

ŘEŠENÍ ZÁLOHY / BACK UP





IN.COMPACT EPS PARALLEL BOX

IN.Compact EPS Parallel Box poskytuje **paralelní připojení**, díky kterému může být maximálně **deset** měničů připojeno v jednom systému a poskytovat vyšší vstupní výkon. Pro stabilní distribuci energie u velkých zátěžích jak ve stavu **on-grid**, tak **off-grid** i **asymetrie**.

Výhody

- Jednoduché a pohodlné připojení
- Spolehlivé záložní paralelní napájení

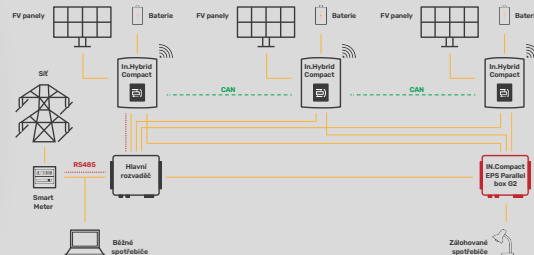

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč/ks bez DPH]	Záruka na výrobek (počet let)	SVT kód	Produkt. list
AF003MES0021	DRAŽICE IN.One Back-up box	7 900	6 529	2,76	2	-	
AF003MES0121	DRAŽICE IN.Compact Back-up box	12 500	10 331	2,76	2	-	
AF003MES0321	DRAŽICE IN.Compact EPS Parallel box 60 kW	50 000	41 322	12,26	2	-	
AF003MES0221	DRAŽICE IN.Compact EPS Parallel box 150 kW	75 500	62 397	25,65	2	-	



SMART BOXY



IN.COMPACT SMARTBOX / IN.ONE SMARTBOX

Pro zjednodušení instalace v rámci hybridních systémů **Dražice IN.Hybrid One** a **IN.Hybrid Compact** slouží předpřipravené Smartboxy. Smartbox zajišťuje jednoduché a rychlé propojení **hybridního střídače verze M** a baterií. Při instalaci se pouze poskládají jednotlivé moduly na sebe a provede se pospojování vstupů a výstupů na definované porty Smartboxu.



Jističe



Pojistkové chrániče



DC odpojovač



CT



BACK-UP BOX



Pouze IN.ONE SMARTBOX

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč/ks bez DPH]	Záruka na výrobek (počet let)	SVT kód	Produkt. list
AF004MESO021	DRAŽICE IN.One Smartbox	17 800	14 711	7,03	2	-	
AF004MESO121	DRAŽICE IN.Compact Smartbox	19 000	15 702	7,03	2	-	

MĚŘENÍ PRO MĚNIČE



CHINT WIRELESS BRIDGE

VYSOKÁ KOMPATIBILITA

Kompatibilní s 1fázovými i 3fázovými měniči.

JEDNODUCHÁ INSTALACE

Podporuje instalaci na standardní montážní lištu DIN35 uvnitř rozvaděče pro napájení.

ŠIROKÉ POKRYTÍ

Nabízí efektivní a stabilní přenos dat na vzdálenost až 30 m.

SILNÝ PRŮNIK

S lepším signálem přes stěnu, může zajistit komunikaci nahoru a dolů na více podlažích, silná antiinterferenční schopnost.




Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč/ks bez DPH]	Záruka na výrobek (počet let)	SVT kód	Produkt. list
AF005MESO021	CT	550	455	2,76	2	-	
AF005MESO023	CT 400A	990	818	2,76	2	-	
AF005MESO121	CHiNT Meter 1F - DDSU666	3 100	2 562	2,76	2	-	
AF005MESO221	CHiNT Meter 1F-CT - DDSU666-CT	4 200	3 471	2,76	2	-	
AF005MESO321	CHiNT Meter 3F - DTSU666	4 250	3 512	2,76	2	-	
AF005MESO421	CHiNT Meter 3F-CT - DTSU666-CT	5 400	4 463	2,76	2	-	
AF005MESO024	CHiNT Wireless Bridge NOVINKA	4 000	3 306	2,76	2	-	
AF005RJSC221	Proudový transformátor převlečný, 100A max (uni)	660	545	0,1	2	-	
AF005RJAZ021	Azrouter transformátor proudový	760	628	0,05	2	-	



DRAŽICE TRINITY BMS PARALLEL BOX G2



- Zvyšuje kapacitu ESS (energy storage system)
- Umožňuje zdvojnásobit kapacitu uložení (až 46 kWh)
- Prodloužení pracovní doby ESS a životnosti celého systému
- Vhodné pro rozšiřování kapacity



Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč/ks bez DPH]	Záruka na výrobek (počet let)	SVT kód	Produkt. list
SMART VERZE							
AF000BAS0021	DRAŽICE Trinity BMS B30mc	17 800	14 711	7,03	2	-	
AF000BAS0024	Dražice Trinity BMS B25/36mc	22 800	18 843	7,03	2	-	
AF000BAS0124	Series box pro B36s	17 200	14 215	7,03	2	-	
AF001BAS0021	DRAŽICE B30s accessory pack	4 200	3 471	0,86	2	-	
AF001BAS0121	Power cable 1,8 m	1 050	868	2,76	2	-	
AF001BAS0221	Power cable 1,2 m	690	570	2,76	2	-	
AF000BAS0022	Dražice Trinity BMS B58s	23 500	19 421	7,03	2	-	
AF000BAS0324	Dražice Trinity BMS B58s G2	25 000	20 661	7,03	2	-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO REGULÁTORY


AF005RJSC021	Měřicí modul WT02/10 (20A) štítek ECO	1 170	967	0,26	2	-	
AF005RJSC121	Měřicí modul WT02/10 (20A) štítek Mx	1 170	967	0,26	2	-	
AF006RJSC021	SSR relé Carlo Gavazzi (10A) RGS1A60D25KKEDIN	1 550	1 281	0,25	2	-	
AF006RJSC121	SSR relé Carlo Gavazzi (20A) RGC1A60D15KKE	1 700	1 405	0,25	2	-	
AF007MES0021	HP EMS box	990	818	2,76	2	-	
AF007MES0023	HP EMS box V2	1 700	1 405	2,76	2	-	
RJAZR03AZ021	AZ Router SLAVE	13 100	10 826	4	2	-	
AF008RJAZ021	Azrouter - externí anténa	570	471	0,06	2	-	
AF006RJN0023	Elektromagnetické 1f relé FINDER pro PG 3000, 20 A, 24/230 V	1 100	909	0,33	2	-	
AF006RJN0123	SSR relé Goodex, 25 A, 24/230 V	1 200	992	0,3	2	-	
AF006RJN0223	Teplotní čidlo Dallas DS18B20, 2 m	260	215	0,1	2	-	



ELEKTRICKÁ TOPNÁ JEDNOTKA TPK



- Přírubová jednotka s keramickým topným tělesem, vlastním provozním a bezpečnostním termostatem vhodná jako ohřev pro zásobníky teplé vody.
- Jednotka je určena k montáži do přírubového otvoru ohřívачů typů OKCE 160–500 S, OKC 160–500 NTR(NTRR)/BP dle rozměru příruby na ohřívачi. Je vybavena keramickými topnými tělesy, provozním a bezpečnostním termostatem s rozsahem regulace teploty TUV 5–74 °C.
- Topné příruby TPK 210/12 lze použít i do akumulčních nádrží s přírubou, tedy NAD v1, NAD v3–v5 a NADO v1–v3. Je možné použití i pro typy OKC NTR/BP, OKC NTRR/BP, OKC NTR/HP, OKC NTRR/HP/SOL a OKCE S.



Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč/ks bez DPH]	Záruka na výrobek (počet let)	Typ	Produkt. list
----------------------------	-------	----------------	------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-----	---------------

TOPNÉ JEDNOTKY

2110353	TJ 6/4" - 2 kW (prodloužená, izolovaná)	5 000	4 132	2,76	2	1F	
2110354	TJ 6/4" - 2,5 kW (prodloužená, izolovaná)	5 200	4 298	2,76	2	1F	
2110355	TJ 6/4" - 3,3 kW (izolovaná)	5 600	4 628	2,76	2	3F	
2110356	TJ 6/4" - 3,75 kW (prodloužená, izolovaná)	6 700	5 537	2,76	2	3F	
2110357	TJ 6/4" - 4,5 kW (prodloužená, izolovaná)	7 000	5 785	2,76	2	3F	
2110358	TJ 6/4" - 6 kW (prodloužená, izolovaná)	7 200	5 950	2,76	2	3F	

VESTAVNÉ TOPNÉ JEDNOTKY PŘÍRUBOVÉ

2110700	TPJ 150-8/2,5 kW	4 900	4 050	2,76	2	1F	
2110701	TPJ 150-8/3 kW	8 600	7 107	2,76	2	3F	
2110702	TPJ 150-8/4 kW	8 900	7 355	2,76	2	3F	

TOPNÉ PŘÍRUBOVÉ JEDNOTKY S KERAMICKÝM TĚLESEM

2110409	TPK 150-8/2,2 kW	4 100	3 388	2,76	2	1F	
2110427	TPK 150-8/3,3 kW	6 900	5 702	7,03	2	3F	
2110055	TPK 168-8/2,2 kW	4 100	3 388	7,03	2	1F	
2110428	TPK 168-8/3,3 kW	6 200	5 124	7,03	2	3F	
2110053	TPK 210-12/2,2 kW	5 300	4 380	7,03	2	1F	
2110429	TPK 210-12/3,3 kW	8 100	6 694	7,03	2	3F	
2110410	TPK 210-12/6,6 kW	9 500	7 851	7,03	2	3F	



KOMBINOVANÝ ZÁSOBNÍK OKF/1 M²



Svislý zásobník teplé vody s jedním výměníkem vhodným k různým zdrojům tepla a s možností připojení elektrického topného tělesa.

- Vyrábějí se jako závěsné v modelech 125, 160 a 200
- Možnost využití přebytků elektrické energie z fotovoltaické elektrárny
- S výměníkem 1 m² je zásobník vhodný ke kondenzačním kotlům a kotlům na pevná paliva
- S topnými režimy 2/2 nebo 2/4 kW



Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč/ks bez DPH]	Záruka na výrobek (počet let)	Typ	Produkt. list
----------------------------	-------	----------------	------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-----	---------------

ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY, ZÁVĚSNÉ, SVISLÉ PRO FVE

1103209115	OKF 125/1m 2/2kw	19 390	16 025	152	2	-	
1106209115	OKF 160/1m 2/2kw	20 200	16 694	152	2	-	
1107209115	OKF 200/1m 2/2kw	22 790	18 835	152	2	-	
1103209102	OKF 125/1m 2/4kw	20 990	17 347	152	2	-	
1106209102	OKF 160/1m 2/4kw	21 990	18 174	152	2	-	
1107209106	OKF 200/1m 2/4kw	24 690	20 405	152	2	-	

ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY, STACIONÁRNÍ, KULATÉ PRO FVE

1107701102	OKF 200 NTR/S	22 190	18 339	152	2	-	
1109701102	OKF 250 NTR/S	24 990	20 653	152	2	-	
121070102	OKF 300 NTR/S	28 990	23 959	152	2	-	

SETY PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY NZÚ LIGHT

PŘÍMÝ OHŘEV DC - LX ACDC SYSTÉM

LOGITEX®

POPIS:


Zásobníky vody LX ACDC / M nebo M+K představují technické řešení ohřevu vody při využití ekologicky čistých zdrojů energie. Na ohřev vody se využívá energie slunce, která pomocí fotovoltaických článků vyrábí stejnosměrný elektrický proud, a tento proud ohřívá vodu v zásobníku. Originálním řešením je přímé napojení na fotovoltaické panely, při kterém nevznikají ztráty elektrické energie, a proto zařízení pracuje velmi efektivně, přičemž je zajištěna tepelná ochrana a bezpečná regulace celého systému pomocí našeho patentovaného řídicího systému s MPPT.

VÝHODY:

- Nový ohřívač v ceně
- MPPT funkce
- Přímé napojení na FV panely stejnosměrná elektřina se nemění na střídavou, tzn. menší ztráty
- Technologie dlouhodobě ověřená v českých domácnostech
- Bezpečný provoz
- Velmi jednoduchá montáž, zapojení i obsluha
- Nemusíte řešit problém s přebytky
- Vysoká účinnost, efektivní ohřev TUV

Složení sestavy

- 6 fotovoltaických panelů o výkonu 380 W
- DC rozvaděč 1 string vč. přepětových ochran a jističů, 8 modulů
- LXDC POWER BOX s MPPT
- LXDC BOX
- LX Ohřívač so objemem dle daného balíčku 125/160/200

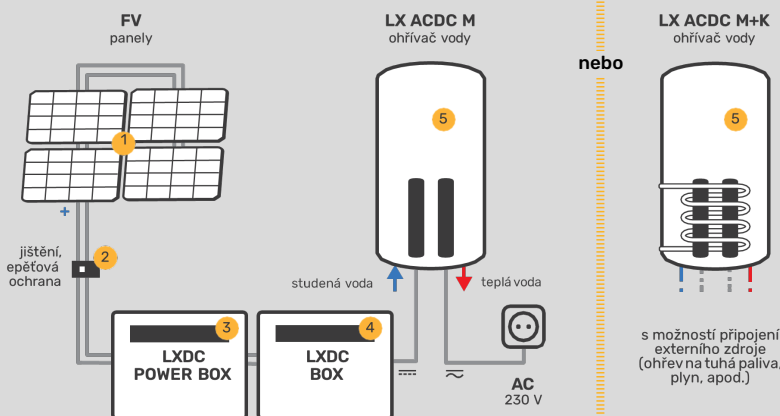

VZOROVÁ NABÍDKA LOGITEX

* Jedná se o modelový příklad, výsledná cena se tedy může lišit v souvislosti s konkrétními podmínkami dané instalace.

Komponenty:

- 6 fotovoltaických panelů výkonu 380 W
- DC rozvaděč 1 string vč. přepětových ochran a jističů, 8 modulů
- LXDC POWER BOX s MPPT
- LXDC BOX
- LX Ohřívač s objemem dle daného balíčku 125/160/200

Ostatní náklady:

- Montážní materiál
- Práce
- Doprava

Výsledná cena s novým ohřívačem*:

110 000 Kč
- dotace 70 000 Kč
dóplatek 58 000 Kč


Typové číslo pro objednání	POPIS	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]
LX06.125M	Sestava NZÚ light LXDC 2,28 kWp s ohřívačem 125l	63 200	52 231
LX06.160M	Sestava NZÚ light LXDC 2,28 kWp s ohřívačem 160l	63 690	52 636
LX06.200M	Sestava NZÚ light LXDC 2,28 kWp s ohřívačem 200l	65 100	53 802
LX06.125M+K	Sestava NZÚ light LXDC 2,28 kWp s ohřívačem 125l	65 500	54 132
LX06.160M+K	Sestava NZÚ light LXDC 2,28 kWp s ohřívačem 160l	66 100	54 628
LX06.200M+K	Sestava NZÚ light LXDC 2,28 kWp s ohřívačem 200l	67 000	55 372

PŘÍMÝ OHŘEV VODY- SOLAR KERBEROS

POPIS:

Solární systém SOLAR KERBEROS zajišťuje maximální využití energie z fotovoltaických panelů a minimalizuje spotřebu energie ze sítě využitím inteligentního řízení ohřevu vody. Vysoké účinnosti je dosaženo díky DC/DC měniči se sledováním bodu maximálního výkonu (MPPT), fotovoltaický ohřev vody, ale přináší ještě mnoho dalších výhod.

SCHÉMA:

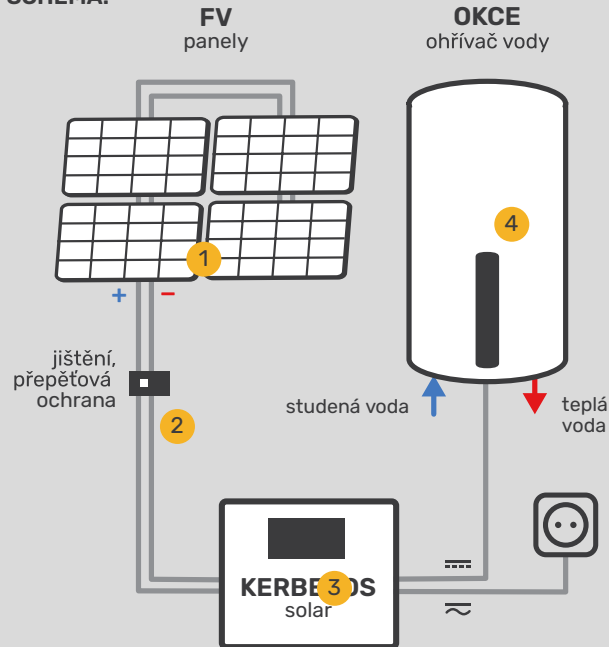

VÝHODY:

- ☺ Vysoká úspora díky moderní technologii
- ☺ Úspora až 75 % nákladů na ohřev TUV
- ☺ Rychlá návratnost
- ☺ Technologie dlouhodobě ověřená v českých domácnostech
- ☺ Možnost připojení již namontovaného měniče

MODEL	315.B	320.B
ELEKTRICKÉ PARAMETRY - FOTOVOLTAICKÁ ČÁST		
Vstupní napětí naprázdno (limity) [V]	185–280 DC	200–340 DC
Rozsah MPP trackeru [V]	120–260 DC	140–310 DC
Max. proud [A]	10	10
Max. účinnost [%]	99	99
Typické zapojení [Wp]	6*260	8*260
Je možné použít i jiný počet panelů s jiným výkonem, ale potřeba striktně dodržet maximální vstupní napětí za jakéhokoli osvitů a teploty.		
ELEKTRICKÉ PARAMETRY - SÍŤOVÁ ČÁST		
Vstupní napětí [V/Hz]	230/50	
Max. vstupní proud [A]	13	
Doporučený výkon topného tělesa [kW]	2–2,5	
TEPLOTNÍ REGULÁTORY		
Rozsah nastavení [°C]	10–80	
Teplotní pojistka	elektronická	
PRACOVNÍ PODMÍNKY		
Provozní teplota [°C]	+5 ~ +40	
Skladovací teplota [°C]	-10 ~ +40	
Provozní relativní vlhkost [%]	max. 75 (nekondenzující)	
Skladovací relativní vlhkost [%]	max. 90 (nekondenzující)	
Obsah prachových částic	max. 0,75 mg/m ³	
Chemické vlivy	neagresivní	

Složení sestavy

- 1 6 fotovoltaických panelů JOLYWOOD JW-HD 144N-460W N-Type / JOLYWOOD JW-HD1120N 380W N-Type
- 2 DC rozvaděč 1 string vč. přepětových ochran a jištění, 8 modulů
- 3 Solar Kerberos 315.B, 320.B nebo 320.H dle zvolené sestavy
- 4 Varianty s ohříváčem obsahují OKCE s objemem dle daného balíčku 125/160/200



VZOROVÁ NABÍDKA SOLAR KERBEROS

* Jedná se o modelový příklad, výsledná cena se tedy může lišit v souvislosti s konkrétními podmínkami dané instalace.

Komponenty:

- ☺ 6 fotovoltaických panelů JOLYWOOD JW-HD 144N-460W N-Type
- ☺ DC rozvaděč 1 string vč. přepětových ochran a jištění, 8 modulů
- ☺ Solar Kerberos 315.B
- ☺ Varianty s ohříváčem obsahují OKCE s objemem dle daného balíčku 125/160/200

Ostatní náklady:

- ☺ Montážní materiál
- ☺ Práce
- ☺ Doprava

Výsledná cena s novým ohříváčem*:

113 000 Kč
- dotace 70 000 Kč
doplatek 43 000 Kč

Výsledná cena ke stávajícímu ohříváči*:

98 000 Kč
- dotace 50 000 Kč
doplatek 48 000 Kč

Typové číslo pro objednání	POPIS	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]
SK06.S0BJ	Sestava NZÚ light 2,28 kWp se Solar Kerberos 315.B ke stávajícímu ohříváči	58 600	48 430
SK06.S0B	Sestava NZÚ light 2,76 kWp se Solar Kerberos 320.B ke stávajícímu ohříváči	68 200	56 364
SK06.S0H	Sestava NZÚ light 2,76 kWp se Solar Kerberos 320.H ke stávajícímu ohříváči	69 800	57 686
SK06.125BJ	Sestava NZÚ light 2,28 kWp se Solar Kerberos 315.B a ohříváčem OKCE 125	64 840	53 587
SK06.160B	Sestava NZÚ light 2,76 kWp se Solar Kerberos 320.B a ohříváčem OKCE 160	72 800	60 165
SK06.200B	Sestava NZÚ light 2,76 kWp se Solar Kerberos 320.B a ohříváčem OKCE 200	74 800	61 818

FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV - SOLAR ECO

SOLARECO

POPIS:

Ohřev TUV je zajištěn pomocí elektrické energie FV panelů a regulátoru s MPPT na střídavé napětí AC. Každý závěsný zásobník má dvě spirály. Jedna je pro připojení výkonu z fotovoltaiky a druhá pro připojení z elektrické sítě.

VÝHODY:

- ☺ Vysoká účinnost
- ☺ Off-grid řešení - není nutné připojení do sítě
- ☺ MPPT funkce
- ☺ Možnost připojení již namontovaného ohřivače
- ☺ Automatické rozpoznávání parametrů FVE bez nutnosti manuální regulace
- ☺ **Technologie dlouhodobě ověřená v českých domácnostech**

SCHÉMA: Varianta s novým ohřivačem


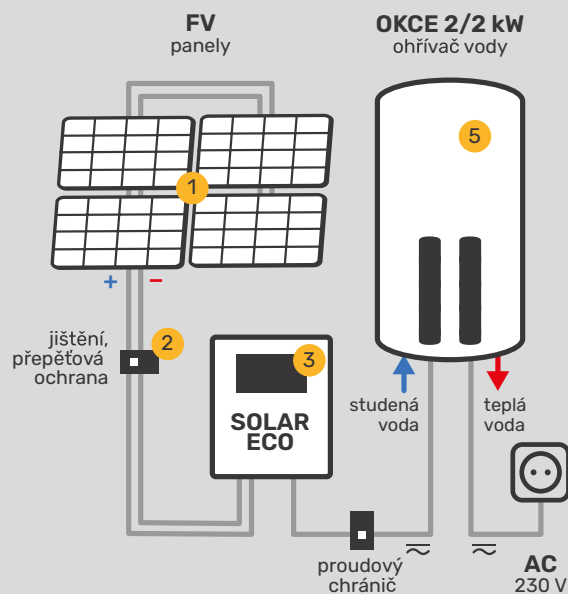


SCHÉMA: Varianta se stávajícím ohřivačem



Složení sestavy

- ☺ 6 fotovoltaických panelů JOLYWOOD JW-HD 144N-460W N-Type
- ☺ DC rozvaděč 1 string vč. přepětových ochran a jističní, 8 modulů, DC odpojovač
- ☺ Regulator SolarEco DZD1AC s MPPT
- ☺ AC rozvaděč s přepínačem sítě/jištěním okruhu
- ☺ Varianty s ohřivačem obsahují OKCE 2/2 kW s objemem dle daného balíčku 125/160/200

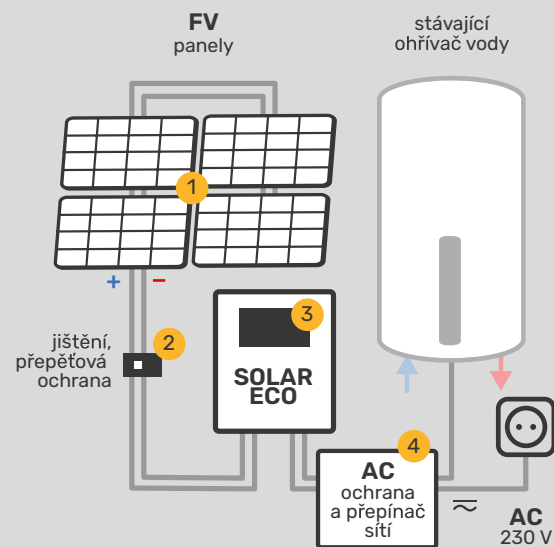

VZOROVÁ NABÍDKA SOLAR ECO

* Jedná se o modelový příklad, výsledná cena se tedy může lišit v souvislosti s konkrétními podmínkami dané instalace.

Komponenty:

- ☺ 6 fotovoltaických panelů CANADIAN SOLAR CmS6L-450MS o výkonu 450 Wp
- ☺ DC rozvaděč 1 string vč. přepětových ochran a jističní, 8 modulů, DC odpojovač
- ☺ Regulator SolarEco DZD1AC s MPPT
- ☺ AC rozvaděč s přepínačem sítě/jištěním okruhu
- ☺ Varianty s ohřivačem obsahují OKCE 2/2 kW s objemem dle daného balíčku 125/160/200

Ostatní náklady:

- ☺ Montážní materiál
- ☺ Práce
- ☺ Doprava

Výsledná cena s novým ohřivačem*:

110 000 Kč
- dotace 70 000 Kč
doplatek 40 000 Kč

Výsledná cena ke stávajícímu ohřivači*:

95 000 Kč
- dotace 50 000 Kč
doplatek 45 000 Kč

Typové číslo pro objednání	POPIS	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]
SE06.S0	Sestava NZÚ light 2,76 kWp SolarEco DZD1AC ke stávajícímu ohřivači	59 900	49 504
SE06.125	Sestava NZÚ light 2,76 kWp SolarEco DZD1AC s ohřivačem OKCE 125 2/2 kW	68 500	56 612
SE06.160	Sestava NZÚ light 2,76 kWp SolarEco DZD1AC s ohřivačem OKCE 160 2/2 kW	69 100	57 107
SE06.200	Sestava NZÚ light 2,76 kWp SolarEco DZD1AC s ohřivačem OKCE 200 2/2 kW	70 500	58 264

FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV - DRAŽICE IN.ONE S VYŽITÍM PŘEBYTKŮ PRO VLASTNÍ SPOTŘEBU




POPIS:

Fotovoltaický systém Dražice IN.One je tzv. ON grid systém. Systém pracuje maximálně s vyrobenou energií z fotovoltaických panelů pomocí MPPT funkce s vysokou účinností. V kombinaci s moderní regulační jednotkou Nord Power Genius 3000 systém dokáže automaticky přepínat mezi energií z FV panelů a v případě potřeby ohřevu TUV při sníženém výkonu FV, odebrat nezbytnou energii ze sítě tak, aby bylo vždy dosaženo nastavené teploty TUV pro Vaše pohodlí. Po nahřátí TUV lze další přebytky využít i pro vlastní spotřebu domácnosti.

VÝHODY:

- ☺ Vysoká účinnost
- ☺ Možnost využití přebytků pro vlastní spotřebu domácnosti
- ☺ MPPT funkce
- ☺ Možnost připojení již namontovaného ohřivače
- ☺ Automatické rozpoznávání parametrů FVE bez nutnosti manuální regulace
- ☺ **Technologie dlouhodobě ověřená v českých domácnostech**

SCHEMA:

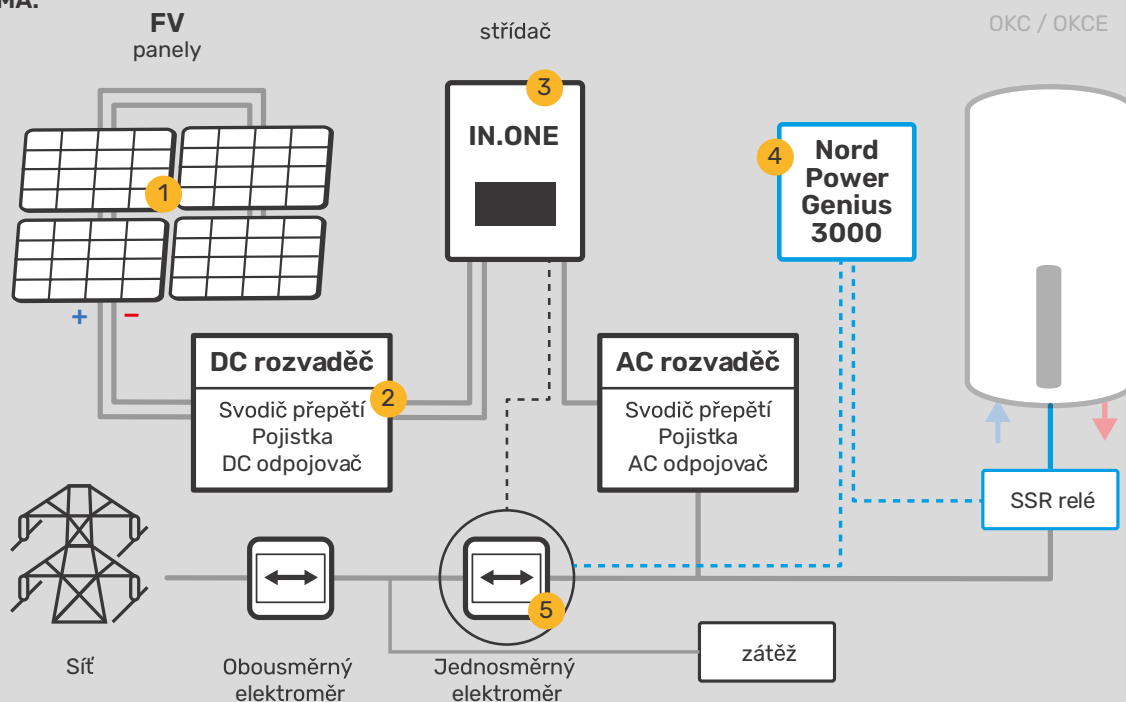

Složení sestavy

- 1 6 nebo 8 fotovoltaických panelů JOLYWOOD JW-HD 144N-460W N-Type
- 2 DC rozvaděč 1 string vč. přepětových ochran a jistění, 8 modulů, DC odpojovač
- 3 Síťový střídač Dražice IN.One - jednofázový o výkonu 3,0 / 3,6 kW
- 4 Regulační jednotka NORD Power Genius 3000 vč. napájecího zdroje a SSR relé pro zajištění využití energie pro ohřev vody
- 5 Jednosměrný elektroměr

VZOROVÁ NABÍDKA DRAŽICE IN.ONE

* Jedná se o modelový příklad, výsledná cena se tedy může lišit v souvislosti s konkrétními podmínkami dané instalace.

Komponenty:

- ☺ Dražice IN.One
- ☺ Nord Power Genius 3000
- ☺ Teplotní čidlo Dallas DS18B20, 2m
- ☺ 8x fotovoltaický panel JOLYWOOD
- ☺ DC rozvaděč
- ☺ 1fázový elektroměr
- ☺ SSR relé
- ☺ OKCE


Ostatní náklady:

- ☺ Montážní materiál
- ☺ Práce
- ☺ Doprava

Výsledná cena*:

145 000 Kč
- dotace 70 000 Kč
doplatek 75 000 Kč

Typové číslo pro objednání	POPIS	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]
D30.N	Sestava 2,7 kWp s měničem Dražice IN.One 3.0k	59 900	49 504
D36.N	Sestava 3,6 kWp s měničem Dražice IN.One 3.6k	70 700	58 430

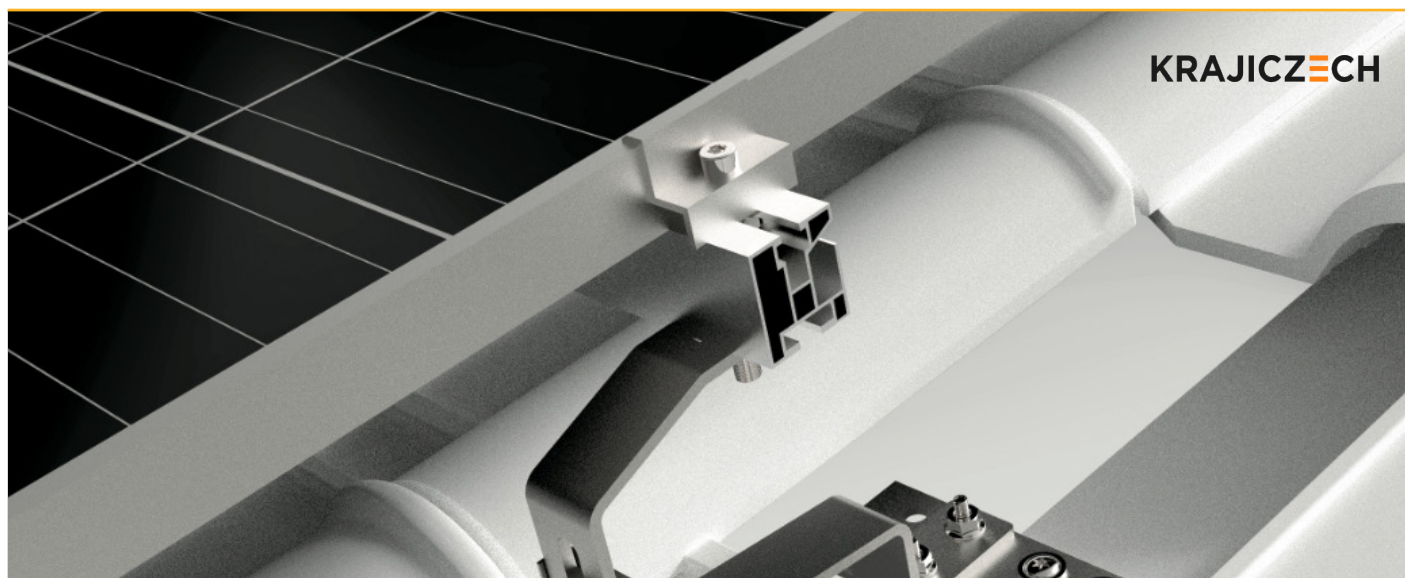

HLINÍKOVÉ PROFILY

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Jednotka	Záruka na výrobek (počet let)
KS01HP315023	HNP1_3,15 - Hliníkový profil 40x45 mm - délka 3150 mm	747	617	1 ks	2
KS01HP430023	HNP1_4,3 - Hliníkový profil 40x45 mm - délka 4300 mm	1 019	842	1 ks	2
KS01HP430123	HNP1_4,3 - ELOX Hliníkový profil 40x45 mm - délka 4300 mm ČERNÝ ELOX	1 631	1 348	1 ks	2
KS01HP460023	HNP1_4,6 - Hliníkový profil 40x45 mm - délka 4600 mm	1 090	901	1 ks	2
KS01HP600023	HNP1_6 - Hliníkový profil 40x45 mm - délka 6000 mm	1 422	1 175	1 ks	2
KS01HP601023	HNP2_6 - Hliníkový profil 50x50 mm - délka 6000 mm	1 849	1 528	1 ks	2
KS01HP430223	HNP4_4,3 - Hliníkový profil 40x45 mm - délka 4300 mm	1 223	1 011	1 ks	2
KS01HP600123	HNP4_6 - Hliníkový profil 40x45 mm - délka 6000 mm	1 707	1 410	1 ks	2
KS01HP430323	HNP5_4,3 - Hliníkový trapézový profil - délka 4300 mm	764	632	1 ks	2
KS01HP600123	HNP4_6 - Hliníkový profil 40x45 mm - délka 6 000 mm	1 707	1 410	1 ks	2
KS01HP430323	HNP5_4,3 - Hliníkový trapézový profil - délka 4 300 mm	764	632	1 ks	2

STŘEŠNÍ HÁKY

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Jednotka	Záruka na výrobek (počet let)
KS02SH001024	NH1 - Nerezový jednoduchý hák - bobrovka - A2	3 386	2 798	box 20 ks	2
KS02SH002024	NH2 - Nerezový kombinovaný hák - všechny typy taškových střech - A2	5 781	4 778	box 20 ks	2
KS02SH003024	NH3 - Nerezový kombinovaný hák (výškově nastavitelný) - všechny typy taškových střech - A2	8 196	6 774	box 20 ks	2
KS02SH004024	NH5 - Nerezový hák - eternitové, šindelové a plechové střechy - A2	2 327	1 923	box 20 ks	2
KS02SH005024	NH6 - Nerezový hák (výškově nastavitelný) - eternitové, šindelové a plechové střechy - A2	5 168	4 271	box 20 ks	2
KS02SH006024	NH7 - Nerezový kombinovaný hák - bobrovka - A2	6 364	5 260	box 20 ks	2
KS02SH007024	NH9 - Nerezový střešní držák - falcovaný plech - A2	3 649	3 016	box 20 ks	2
KS02SH008024	HZ1 - Nerezový kombinovaný hák - všechny typy taškových střech - A2	4 820	3 984	box 20 ks	2
KS02SH009024	NH10 - Nerezový univerzální držák pro trapézový plech - A2	7 765	6 417	box 20 ks	2
KS02SH010024	NH17 - Nerezový držák - imitace tašky - A2	4 789	3 958	box 20 ks	2

OSTATNÍ KOMPONENTY

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Jednotka	Záruka na výrobek (počet let)
KS030K001023	NH2 DP - Nerezová distanční podložka pro hák NH2	26	21	1 ks	2
KS030K002023	HDK - Hliníkový držák pro kombinované šrouby M10	2 057	1 700	box 50 ks	2
KS030K003023	HDK2 - Hliníkový držák pro kombinované šrouby M12	2 420	2 000	box 50 ks	2
KS030K004024	HKU30 - Hliníkový krajní úchyt - 30 mm	399	330	box 25 ks	2
KS030K005024	HKU30 ELOX - Hliníkový krajní úchyt - 30 mm - ČERNÝ ELOX	719	594	box 25 ks	2
KS030K006024	HKU35 - Hliníkový krajní úchyt - 35 mm	399	330	box 25 ks	2
KS030K007024	HKU35 ELOX - Hliníkový krajní úchyt - 35 mm - ČERNÝ ELOX	719	594	box 25 ks	2
KS030K008024	HKU41 - Hliníkový krajní úchyt - 41 mm	399	330	box 25 ks	2
KS030K009024	HKU41 ELOX - Hliníkový krajní úchyt - 41 mm - ČERNÝ ELOX	719	594	box 25 ks	2
KS030K010023	HSP - Hliníková spojka profilů - HNP1 - bez spojovacího materiálu	1 269	1 049	box 30 ks	2
KS030K011023	HSP2 - Hliníková spojka profilů - HNP2 - bez spojovacího materiálu	1 488	1 230	box 30 ks	2
KS030K012023	HSP ELOX - Hliníková spojka profilů - HNP1 ČERNÝ ELOX - bez spojovacího materiálu	3 231	2 670	box 30 ks	2
KS030K013024	HSU 50 - Hliníkový středový úchyt - 50 mm	956	790	box 50 ks	2
KS030K014024	HSU ELOX 50 - Hliníkový středový úchyt - 50 mm - ČERNÝ ELOX	2 183	1 804	box 50 ks	2
KS030K015024	HSU 70 - Hliníkový středový úchyt - 70 mm	1 150	950	box 50 ks	2
KS030K016024	HSU ELOX 70 - Hliníkový středový úchyt - 70 mm - ČERNÝ ELOX	2 289	1 892	box 50 ks	2
KS030K017023	NSP - Nerezová spojka profilů - HNP1 - HNP4 - A2	242	200	1 ks	2
KS030K018023	NKS1 - Nerezová křížová spojka pro HNP1 - A2 - bez spojovacího materiálu	138	114	1 ks	2
KS030K019023	NKS2 - Nerezová křížová spojka pro HNP2 - A2 - bez spojovacího materiálu	138	114	1 ks	2
KS030K020023	NK - Nerezový kloub - A2 - bez spojovacího materiálu	315	260	1 ks	2
KS030K021023	KKHNP1 - Koncová plastová krytka pro profil HNP1	817	675	box 50 ks	2
KS030K022023	KKHNP2 - Koncová plastová krytka pro profil HNP2	1 936	1 600	box 50 ks	2
KS030K023023	GSP EPDM - gumový samolepící pás pro trapézový profil HNP 5, délka 1,4 m	153	127	1 ks	2
KS030K024023	MERX - PVC pás 0,1m x 15m	1 016	840	1 ks	3

KONSTRUKCE

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Jednotka	Záruka na výrobek (počet let)
KS04KS001023	HPKRS_SNL - Hliníková podpěrná konstrukce pro rovné střechy - vč. spojovacího materiálu - A2	3 139	2 594	1 ks	2
KS04KS009023	HPKRS_SNS MP - Hliníková podpěrná konstrukce pro rovné střechy - vč. spojovacího materiálu - A2	3 139	2 594	1 ks	2
KS04KS010023	HPKRS_SNS VP - Hliníková podpěrná konstrukce pro rovné střechy - vč. spojovacího materiálu - A2	3 749	3 098	1 ks	2
KS04KS004023	JIH NOHA - Samozátěžová k-ce JIH 15° - trojúhelníková konstrukce - noha (3 díly), bez spoj.mat.	819	677	1 ks	2
KS04KS011023	JIH podpěra - Samozátěžová k-ce JIH 15° - podpěra	338	279	1 ks	2
KS04KS012024	SK-V-Z-1 noha Samozátěžová k-ce V-Z 10° - noha	1 097	907	1 ks	2
KS04KS013024	SK-V-Z-1 podpěra Samozátěžová k-ce V-Z 10° - podpěra	595	492	1 ks	2
KS04KS014023	JIH KP 1850 - Samozátěžová k-ce JIH 15° - plech délky 1850 pro panel 1750	805	666	1 ks	2
KS04KS015023	JIH KP 2050 - Samozátěžová k-ce JIH 15° - plech délky 2050 pro panel 1960	881	728	1 ks	2
KS04KS016023	JIH KP 2200 - Samozátěžová k-ce JIH 15° - plech délky 2200 pro panel 2160	949	785	1 ks	2
KS04KS017023	JIH KP 2350 - Samozátěžová k-ce JIH 15° - plech délky 2350 pro panel 2300	1 002	828	1 ks	2

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Jednotka	Záruka na výrobek (počet let)
KS05SM001023	KVDDHS 10/180 - Kombinované šrouby s horním šestihranem - A2	2 985	2 467	box 50 ks	2
KS05SM001024	KVDDHS 10/180 - Kombinované šrouby s horním šestihranem včetně matic a těsnění - A2	2 985	2 467	box 50 ks	2
KS05SM002023	KVDDHS 10/200 - Kombinované šrouby s horním šestihranem - A2	3 214	2 657	box 50 ks	2
KS05SM002024	KVDDHS 10/200 - Kombinované šrouby s horním šestihranem včetně matic a těsnění - A2	3 214	2 657	box 50 ks	2
KS05SM003023	KVDDHS 10/250 - Kombinované šrouby s horním šestihranem - A2	4 133	3 416	box 50 ks	2
KS05SM003024	KVDDHS 10/250 - Kombinované šrouby s horním šestihranem - včetně matic a těsnění - A2	4 133	3 416	box 50 ks	2
KS05SM004023	KVDDHS 10/300 - Kombinované šrouby s horním šestihranem - A2	5 051	4 175	box 50 ks	2
KS05SM005023	KVDDHS 12/200 - Kombinované šrouby s horním šestihranem - A2	5 051	4 175	box 50 ks	2
KS05SM006023	KVDDHS 12/250 - Kombinované šrouby s horním šestihranem - A2	6 199	5 123	box 50 ks	2
KS05SM007023	KVDDHS 12/300 - Kombinované šrouby s horním šestihranem - A2	7 623	6 300	box 50 ks	2
KS05SM008023	KVDDHS 12/350 - Kombinované šrouby s horním šestihranem - A2	8 954	7 400	box 50 ks	2
KS05SM009023	TEX 6,0x25 - samořezný šroub jemné stoupání, vč. podložky s těsnící gumou - A2	1 527	1 262	box 100 ks	2
KS05SM010024	TEX 5,5x25 - samořezný šroub jemné stoupání, vč. podložky s těsnící gumou - A2	1 527	1 262	box 100 ks	2
KS05SM010023	TEX 5,5x25 - samořezný šroub jemné stoupání, vč. podložky s těsnící gumou - A2	7 654	6 325	box 500 ks	2
KS05SM011023	TEX 5,5x25 - samořezný šroub, vč. podložky DIN 7504K - A2	577	477	box 100 ks	2
KS05SM012023	TEX 5,5x25 - samořezný šroub, bez podložky DIN 7504K - A2	441	365	box 100 ks	2
KS05SM014023	VDD 6/80 - Vrutý do dřeva s talířovou hlavou s hvězdicovým šestihranem ZZ	305	252	box 50 ks	2
KS05SM015023	VDD 8/80 - Vrutý do dřeva s talířovou hlavou s hvězdicovým šestihranem ZZ	424	351	box 50 ks	2
KS05SM016023	VDD 8/100 - Vrutý do dřeva s talířovou hlavou s hvězdicovým šestihranem ZZ	404	334	box 50 ks	2
KS05SM017023	VDD 8/120 - Vrutý do dřeva s talířovou hlavou s hvězdicovým šestihranem ZZ	492	407	box 50 ks	2
KS05SM018023	VDD 8/140 - Vrutý do dřeva s talířovou hlavou s hvězdicovým šestihranem ZZ	509	421	box 50 ks	2
KS05SM018024	SDB 8/80_BOX_50ks - Šrouby do betonu M8/80	1 113	920	box 50 ks	2
KS05SM019023	SDB7,5/80 - Šrouby do betonu M7,5/80	1 148	949	box 25 ks	2
KS05SM020023	SDB10/80 - Šrouby do betonu M10/80	1 498	1 238	box 25 ks	2
KS05SM018224	SDB10/80 - Šrouby do betonu M10/80	2 059	1 702	box 50 ks	2
KS05SM021023	SDB10/100 - Šrouby do betonu M10/100	1 527	1 262	box 25 ks	2
KS05SM022023	SS10/25 - Šrouby se šestihranou hlavou se závitem k hlavě DIN 933 - A2	859	710	box 100 ks	2
KS05SM023023	SI 8/20 - Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912 - A2	1 084	896	box 200 ks	2
KS05SM024023	SI 8/25B2 - Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912 - A2	1 203	994	box 200 ks	2
KS05SM023024	SI 8/25B1 - Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912 - A2	602	497	box 100 ks	2
KS05SM025023	SI 8/30 - Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912 - A2	1 378	1 139	box 200 ks	2
KS05SM026023	SI 8/35 - Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912 - A2	1 506	1 245	box 200 ks	2
KS05SM027023	SI 8/40 - Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912 - A2	1 644	1 359	box 200 ks	2
KS05SM028023	ST10/25 - Šrouby „T“ s plochou hlavou - A2	1 286	1 063	box 100 ks	2
KS05SM029023	ML8 - Přírubové matice M8 s ozubením DIN 6923 - A2	615	509	box 200 ks	2
KS05SM030023	ML10 - Přírubové matice M10 s ozubením DIN 6923 - A2	1 029	850	box 200 ks	2
KS05SM031023	ML12 - Přírubové matice M12 s ozubením DIN 6923 - A2	1 100	909	box 100 ks	2
KS05SM032023	HNM8 - Hliníková nacvakávací matice do profilu s pojistnou kuličkou	992	820	box 100 ks	2
KS05SM033023	MK8 - Matice kladívková M8 - A2	12 857	10 626	box 500 ks	2
KS05SM034023	M8 - Matice M8 DIN 934 - A2	918	759	box 500 ks	2
KS05SM035023	M10 - Matice M10 DIN 934 - A2	817	676	box 200 ks	2
KS05SM036023	M12 - Matice M12 DIN 934 - A2	1 231	1 017	box 200 ks	2
KS05SM037023	M16 - Matice M16 DIN 934 - A2	1 332	1 101	box 100 ks	2
KS05SM038023	M20 - Matice M20 DIN 934 - A2	1 261	1 042	box 50 ks	2
KS05SM039023	MC8 - Čtyřhranné matice DIN 557 - A2	569	471	box 200 ks	2
KS05SM040023	PN8 - Nerezová podložka - otvor 8,4 mm DIN 9021 - A2	1 263	1 044	box 500 ks	2
KS05SM041023	PN10B2 - Nerezová podložka - otvor 10,5 mm DIN 9021 - A2	2 709	2 239	box 500 ks	2
KS05SM041024	PN10B1 - Nerezová podložka - otvor 10,5 mm DIN 9021 - A2	271	224	box 50 ks	2
KS05SM042023	PN12B2 - Nerezová podložka - otvor 13 mm DIN 9021 - A2	1 745	1 442	box 200 ks	2
KS05SM043023	PN16 - Nerezová podložka - otvor 17 mm DIN 9021 - A2	1 800	1 488	box 100 ks	2
KS05SM044023	PN20 - Nerezová podložka - otvor 22 mm DIN 9021 - A2	1 621	1 340	box 50 ks	2
KS05SM046023	PP8 - Nerezová pojistná podložka M8 DIN 127B - A2	363	300	box 100 ks	2
KS05SM048023	NP8 - Nerezová podložka 8 mm malá DIN 125 - A2	363	300	box 100 ks	2
KS05SM049023	GT10 - Gumové těsnění pro M10	335	277	box 50 ks	2
KS05SM049024	GT12B - Gumové těsnění pro M12	363	300	box 50 ks	2

PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY PRO MĚNIČE DRAŽICE



MODEL	Prodloužení záruky o 5 let cena Kč bez DPH	Prodloužení záruky o 10 let cena Kč bez DPH
MĚNIČE PRO REZIDENČNÍ PROJEKTY		
DRAŽICE IN.One 3.0k	2 872	x
DRAŽICE IN.One 3.6k	2 872	x
DRAŽICE IN.Compact 4.0k	4 786	x
DRAŽICE IN.Compact 5.0k	4 786	x
DRAŽICE IN.Compact 6.0k	5 265	x
DRAŽICE IN.Compact 8.0k	5 265	x
DRAŽICE IN.Compact 10.0k	5 265	x
DRAŽICE IN.Compact 12.0k	5 265	x
DRAŽICE IN.Compact 15.0k	5 265	x
DRAŽICE IN.Hybrid One 3.0 M	9 572	x
DRAŽICE IN.Hybrid One 3.7 M	10 303	x
DRAŽICE IN.Hybrid One 3.0 D	9 572	x
DRAŽICE IN.Hybrid One 3.7 D	10 303	x
DRAŽICE IN.Hybrid Compact 5.0 M	14 358	x
DRAŽICE IN.Hybrid Compact 6.0 M	15 089	x
DRAŽICE IN.Hybrid Compact 8.0 M	15 794	x
DRAŽICE IN.Hybrid Compact 10.0 M	16 525	x
DRAŽICE IN.Hybrid Compact 5.0 D	14 358	x
DRAŽICE IN.Hybrid Compact 6.0 D	15 089	x
DRAŽICE IN.Hybrid Compact 8.0 D	15 794	x
DRAŽICE IN.Hybrid Compact 10.0 D	16 525	x
DRAŽICE IN.Hybrid Compact 12.0 D	17 230	x
DRAŽICE IN.Hybrid Compact 15.0 D	17 960	x
MĚNIČE PRO KOMERČNÍ PROJEKTY		
DRAŽICE IN.Entity S 8.0k	5 517	x
DRAŽICE IN.Entity S 10.0k	5 743	x
DRAŽICE IN.Entity S 12.0k	6 474	x
DRAŽICE IN.Entity S 15.0k	6 474	x
DRAŽICE IN.Entity S 17.0k	11 965	x
DRAŽICE IN.Entity S 20.0k	11 965	x
DRAŽICE IN.Entity S 25.0k	13 174	x
DRAŽICE IN.Entity S 30.0k	14 358	x
DRAŽICE IN.Entity M 50.0k + AFCI	8 388	19 144
DRAŽICE IN.Entity M 60.0k + AFCI	9 572	20 354
DRAŽICE IN.Entity L 80.0k + AFCI	11 965	35 896
DRAŽICE IN.Entity L 100.0k + AFCI	12 696	37 105
DRAŽICE IN.Entity L 110.0k + AFCI	13 401	38 289
DRAŽICE IN.Entity L 120.0k + AFCI	14 132	39 498
DRAŽICE IN.Entity L 136.0k + AFCI	15 567	41 891
DRAŽICE IN.Entity L 150.0k + AFCI	16 273	43 075
DRAŽICE IN.Hybrid Compact S 15.0k	19 648	x
DRAŽICE IN.Hybrid Compact S 20.0k	20 656	x
DRAŽICE IN.Hybrid Compact S 25.0k	22 923	x
DRAŽICE IN.Hybrid Compact S 35.0k	23 931	x

Prodloužené záruky zahrnují pouze náklady na náhradní díly a materiál nutné k opětovnému uvedení zařízení do provozu. Nezahrnují jakékoliv náklady na přepravu nebo náklady spojené s činností pracovníka provádějícího servisní úkony (mzda atd.)

Prodloužená záruka o 5 nebo 10 let může být zakoupena u DZ Dražice - strojírna s.r.o. pro měniče uvedené ve výše uvedené tabulce nejpozději 6 měsíců po jejich první instalaci nebo 12 měsíců po datu výroby - dle okamžiku, který nastane dříve.

Konečný zákazník si může u DZ Dražice - strojírna s.r.o. zakoupit prodloužení záruky po dokončení registrace na portálu pro online monitoring www.dzd-monitoring.com. Nová záruční doba bude automaticky zahrnovat prodlouženou záruku a zbývající část původní záruky. DZ Dražice - strojírna s.r.o. si vyhrazují právo změnit ceny uvedených prodloužených záruk nebo zamítnout individuální požadavky na prodloužení záruky doručené v pozdějším časovém okamžiku než je popsáno výše.